TIHANYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
8237 Tihany, Kossuth L. u. 12.
Tel:87/538-030
onkormányzat@tihany.hu

Szám: 01/101 - 17/ 2025.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2025. február 27-i nyilvános ülésére

Tárgy: **Új hulladékgyűjtő edények beszerzése**

Melléklet: 1 pld. árajánlat

Előterjesztő: Kötél Balázs polgármester
Ellenjegyezte: dr. Nagy Rusztem Zoltán jegyző
Előterjesztést készítette: Szabó Kálmán műszaki csoportvezető

Tárgyalás:	nyilvános ülés	X
	zárt ülés	
Elfogadás:	egyszerű többség	X
	minősített többség	
Véleményezi:	Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	X
	Szociális Bizottság	

Tisztelt Képviselő – testület!

A település üzemeltetéséhez 10 db hulladékgyűjtő edény beszerzésére kértünk árajánlatot (mellékelve) a korábban rendszeresített „Urban" típusból. Ezt a típust Magyarországon a Városszépítő Kft. forgalmazza, így több árajánlat bekérésére nincs lehetőségünk.

Fentiek alapján kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat
Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete
…../2025. (II. 27.) számú határozat

Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10 db hulladékgyűjtő edényt kíván beszerezni a Városszépítő Kft.-től (5100 Jászberény, Ady Endre út 25.) nettó 1.453.500 Ft + áfa összegért.

1. **A beszerzés költségét Tihany Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésében biztosítja.**
2. **A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.**

Határidő: **2025. március 31.**
Felelős: **polgármester**
Kapja: **műszak, falugondnok**

Tihany, 2025. február 12.

Kötél Balázs
polgármester

Az előterjesztés törvényes!

dr. Nagy Rusztem Zoltán
jegyző

Városszépítő kft. 5100 Jászberény, Ady Endre út 25. • Telephely: 5100 Jászberény, Kálmán utca 2/a.
Telefon/fax: 06 57 504 575 • Telefon: 06 57 504 577 • Mobil: 06 30 987 0031
www.varosszepito.hu • www.parkdekor.hu • varosszepito@varosszepito.hu
SGS

Városszépítő Kft adószám: 11279983 – 2 – 16

Falugondnokság
Szabó Zoltán Úr részére
8237 Tihany,
Major u 65.

Tárgy: árajánlat

Melléklet: jótállási feltételek, használati és karbantartási útmutató

Tisztelt Uram!

Köszönjük 2025. január 29-én érkezett érdeklődésüket, melyre az alábbi ajánlatot adjuk:

Jászberény telephelyi átvétellel:

5 db **Urban szemétgyűjtő** - fabetétes, tetős, betétes	5 x 157.900.-Ft+ÁFA	**789.500.-Ft+ÁFA**
5 db **Urban szemétgyűjtő** - lemezes, tetős, betétes	5 x 122.200.-Ft+ÁFA	**611.000.-Ft+ÁFA**
	Összesen:.....	
	Nettó: 1.400.500.-Ft	
	ÁFA 27%: 378.135.-Ft	
	Bruttó: 1.778.635.-Ft	

Tihanyba történő szállítással:

5 db **Urban szemétgyűjtő** - fabetétes, tetős, betétes	5 x 163.200.-Ft+ÁFA	**816.000.-Ft+ÁFA**
5 db **Urban szemétgyűjtő** - lemezes, tetős, betétes	5 x 127.500.-Ft+ÁFA	**637.500.-Ft+ÁFA**
	Összesen:.....	
	Nettó: 1.453.500.-Ft	
	ÁFA 27%: 392.445.-Ft	
	Bruttó: 1.845.945.-Ft	

A fent nevezett termékek kizárólagos gyártója és forgalmazója a Városszépítő Kft.

Áraink jelen ajánlatra érvényes, magyar forintban értendő telephelyi árak, melyek tartalmazzák a fent jelölt acél termékek tűzihorganyzását, porfestését, **alapszíneinkben** (RAL 6009 zöld, **7016 antracitszürke,** 8019 barna, 9005 fekete, 7040 világosszürke) és a deszkázatok három rétegű, környezetbarát REMMERS lazúrral történő felületkezelését (**Nussbaum,** Palisander, RC-720, Mahagóni, Sötét cseresznye), de a kihelyezési költségeket nem. Egyéb RAL vagy lazúr szín választása felár ellenében lehetséges. A termékek lepakolás a Megrendelő feladata. Az ÁFA mértéke 27%
Megrendelés esetén a termékeket készre jelentés után maximum 3 hétig raktározzuk, utána a rendelést töröljük.

A termékek a Városszépítő Kft. által gyártott és forgalmazott, új magyar termékek, melyek értékesítésre és rendeltetésszerű használatra alkalmasak. Jelen ajánlat elválaszthatatlan része a használati és karbantartási útmutató és a jótállási feltételeket tartalmazó dokumentum. Rendeltetésszerű használat, és karbantartási útmutató instrukcióinak betartása mellett a fém részekre 25 hónap, a fa részek aránytalan, a funkció betöltését akadályozó repedésére, a felület 30 % -ot meghaladó gyantásodására, vetemedésére 12 hónap jótállást vállalunk, mely nem vonatkozik a fa természetes szerkezeti változásaira, illetve az összeszerelésből és a kihelyezésből eredő hibákra és a mozgó – kopó alkatrészekre.Jótállási idő az átadás-átvétellel egyidejűleg veszi kezdetét.

Vállalási határidő: írásos megrendeléskori leterheltség függvényében, kb.: 3-5 héten belül

Fizetési mód: átutalással, áruátvételt követő 8 naptári napon belül

Szállítás: későbbi egyeztetés szerint

A vásárolt termék a vételár teljes kiegyenlítéséig az eladó tulajdonában marad, melynek rendelkezési jogát is fenntartjuk. Késedelmes fizetés esetén az eladó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét jogosult felszámolni késedelmi kamatként.

Jászberény, 2025.január 29.

Üdvözlettel:

Pappné Borics Katalin
kereskedelmi képviselő
30/565-7865

Jótállási feltételek, használati és karbantartási útmutató

A jótállás valamennyi Városszépítő Kft által gyártott utcabútorra érvényes, amennyiben azok szállítására, összeszerelésére, telepítésig történő tárolására, használatára és karbantartására vonatkozó utasítások és egyéb idevonatkozó jogszabályi előírásokat betartásra kerülnek.

A megrendelő általi hibás szállítás, a helytelen tárolás, a nem rendeltetésszerű használat – vandalizmus, mechanikai behatások – , a szükséges karbantartás a jótállási időn belüli elmulasztása a jótállási jogok alkalmazását kizárják. Emellett nem vonatkozik a jótállás az anyagok természetes tulajdonságaira – faanyag elszínesedése, repedése - , a természetes elhasználódásra, az időjárás, és egyéb külső tényezők által okozott károkra.

Használat

Az egyes utcabútorokat funkciójuknak megfelelően kell használni. A rendeltetésszerű használattal kapcsolatban esetlegesen felmerült kérdéseikkel kapcsolatban kérjük forduljanak hozzánk bizalommal.

Karbantartás

Az alábbi utasítások betartása megnöveli a termékek használati idejét, megakadályozza azok idő előtti romlását valamint feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az egyes termékek megtartsák a vásárláskor meglévő – működési és esztétikai – jellemzőiket.

Gondoskodjon az utcabútorok rendszeres tisztításáról, megfelelő működésének ellenőrzéséről. A feltárt hiányosságokat a lehető legrövidebb időn belül javítsa, ezzel kapcsolatos kérdéseivel készséggel állunk rendelkezésére. Fontos a karbantartási útmutató betartása, illetve az abban jelölt tisztítószerek alkalmazása. Maró hatású vegyületek, egyéb vegyi anyagok, érdes felületű anyagok a tisztítás során nem használhatók. Az utcabútorok valamennyi elemének – fa, öntvény, tűzihorganyzott acél, rozsdamentes acél, alumínium – egymáshoz rögzítésekor csak a gyártó által használt kötőelemeket használja.

Rendszeres ellenőrzés mellett – az azonnali javítást igénylő romlás javításán kívül – az általános karbantartás lépéseit évente kétszer, nyár elején – az erős UV sugárzás káros hatásainak megelőzése érdekében, valamint ősszel – a gyakori csapadékos időjárás okozta romlás megelőzése érdekében el kell végezni.

Karbantartás és javítási útmutató tűzihorganyzott és porfestett elemek tekintetében

- a kapcsolódó elemek kötéseinek ellenőrzése, megszorítása
- felület tisztítása langyos, enyhén szappanos vízzel
- a felületvédelem ellenőrzése, javítása.
- a felület kisebb sérülése esetén tisztítsa meg a felületet langyos szappanos vízzel, és zsírtalanítsa azt alkohollal. P120-150 szemcseméretű csiszolópapírral távolítsa el a sérült réteget, és csiszolja át gyengéden a környező részt is. Javítsa a felületet kereskedelmi forgalomban kapható ún. horganyjavító festékkel, a gyártó utasításai szerint. Száradás után távolítsa el a felesleges horganyt polír finomságú / P280-300/ csiszolóval, majd portalanítás után kezelje a felületet – megfelelő RAL kódú – hígított porfestékkel a gyártó utasításai szerint. A hőmérsékletnek tartósan +10 és +25 fok között kell lennie, kerülni kell a tűző, erős napsugárzást, a páratartalom nem haladhatja meg a 75-80%-ot.

Karbantartás és javítási útmutató fából készült elemek tekintetében

A fa elemek minden esetben vagy átfúrottak, vagy – rejtett rögzítés esetén – előfúrottak. Szereléskor figyelemmel kell lenni, hogy a rögzítő elemeket a megfelelő helyre illesszük, és ne húzzuk túl a csavarokat. Helytelen illesztés és túlhúzás miatt bekövetkező repedés kizárja a jótállási kötelezettséget.

Cégünk az utcabútorok fa elemeit elsősorban borovi fenyő anyagból készíti, de lehetőség van tölgy és vörösfenyő anyag választására is. A fa ún. „élő anyag" mivoltából, valamint a vízszintes ülőfelületekből eredően sérülékenyebb, és kevésbé áll ellen az időjárás viszontagságainak, a mechanikai behatásoknak, mint a fém elemek. Rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azonban jelentősen növelhető ezen elemek élettartama. A karbantartás és a javítás elvégzésekor ügyelni kell az időjárási viszonyokra, a hőmérsékletnek tartósan +10 és +25 fok között kell lenni, ne legyen erős UV sugárzás, a levegő páratartalma 75% alatt legyen és a fa nedvességtartama ne haladja meg a 15%-ot.

A fából készült elemek élettartama a rendszeres ellenőrzés és karbantartás elvégzésével lényegesen meghosszabbítható. A kihelyezést követő fél éven után, a későbbiekben a téli csapadékos időszak előtt, valamint a nyári meleg időszak előtt kell elvégezni a karbantartást az alábbi lépések szerint:

- **tisztítsa meg a fa elemeket langyos, enyhén tisztítószeres vízzel, majd hagyja megszáradni**
- **a makacs szennyeződések eltávolításához – pl. rágógumi, matrica, reklámanyag, stb. használjon alkoholt vagy benzint.**
- **esetleges gyantaszivárgás esetén alkohol vagy lakkbenzin segítségével távolítsa el a kiszivárgott gyantát**
- **Száradás után csiszolja át a látható felületeket P180 szemcsenagyságú csiszolópapírral, majd portalanítsa a felületet.**
- **Két rétegben fesse át a felületet az eredetileg használt lazúrral, betartva a gyártó utasításait.**

Javítások kisebb rongálódás esetén:

- tisztítsa meg a sérült felületet, tisztítószeres, langyos vízzel vagy alkohollal, vagy benzinnel
- száradás után a sérült felületet és annak környékét csiszolja át P180 szemcsenagyságú csiszolópapírral majd portalanítsa
- szivacs vagy puha rongy segítségével vigyen fel az előkészített felületre az eredetileg használt lazúrból két rétegben, követve a gyártó utasításait.

A fa részek aránytalan, a funkció betöltését akadályozó repedésére, a felület 30 % -ot meghaladó gyantásodására, vetemedésére 12 hónap jótállást vállalunk, mely nem vonatkozik a fa természetes szerkezeti változásaira, illetve az összeszerelésből eredő hibákra.
Az elhasználódott, vagy nagyobb mértékben rongálódott elemek cseréjét javasoljuk.

Csomagolás, tárolás, szállítás
A termékeket fajtájuktól függően csomagoljuk, kötegeljük, hogy a szállítás során megvédjük a sérülésektől. Az általunk javasolt csomagolási, szállítási módtól csak a megrendelőnk kifejezett kérése esetén térünk el, felhívva a figyelmet, hogy ebben az esetben az ebből adódó károkért felelősséget nem áll módunkban vállalni.

A szállítmány átvételekor a vevő, vagy képviselője ellenőrizze, hogy a szállítmány megfelelő minőségben érkezett meg. A kipakolás a megrendelő feladata. A termékeket kihelyezésig az alábbiak szerint kell tárolni:

- fedett, száraz, szellős helyen kell tárolni
- ne tegye egymásra termékeket
- a fa elemeket állítva, felső találkozási ponton légpárnás fóliacsíkkal elválasztva kell tárolni, úgy, hogy az elemek ne érjenek össze
- amennyiben a fa elemeket fólia csomagolásban kapta, távolítsa el azt, és anélkül tárolja
- a fém elemeket tárolhatja eredeti csomagolásban - kartondoboz, fólia – amennyiben a csomagolás sérülésmentes.
- takarja le a tárolt termékeket

A helytelen tárolásból, csomagolásból, a tárolási helytől a kihelyezés helyére történő szállításból, a helytelen kihelyezésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

Jászberény, 2025. január 29.

Miklós István
ügyvezető

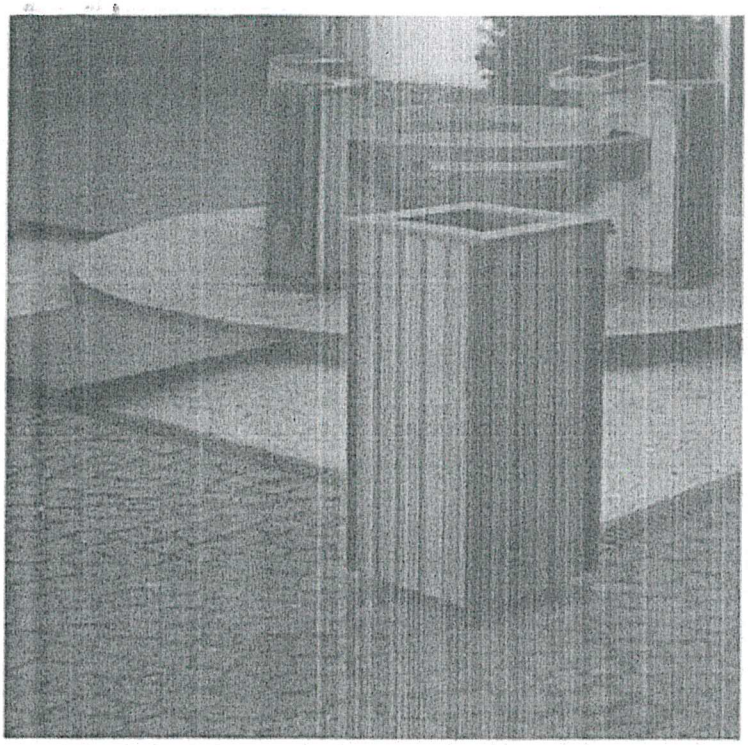

Urban fabetétes

szemétgyűjtő

44040102-F-V

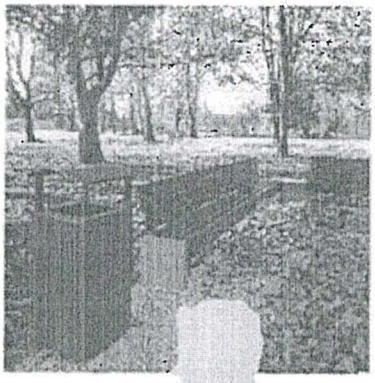

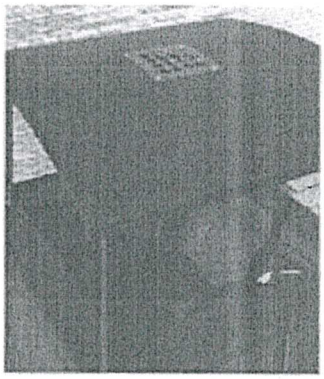

jellemzők

- acél tető és tartószerkezet tűzihorganyzás után porfestve
- könnyen üríthető inox csikkelnyomó
- inox kötőelemek és zsákrögzítő
- környezetbarát lazúrral kezelt fa lécezéssel
- űrtartalom: 75, illetve 73 liter
- súly: 28, illetve 34 kg

rögzítés, ürítés

- dűbelezéssel, vagy a rendelhető alaptest bebetonozásával
- zsákcsere vagy tűzálló betét



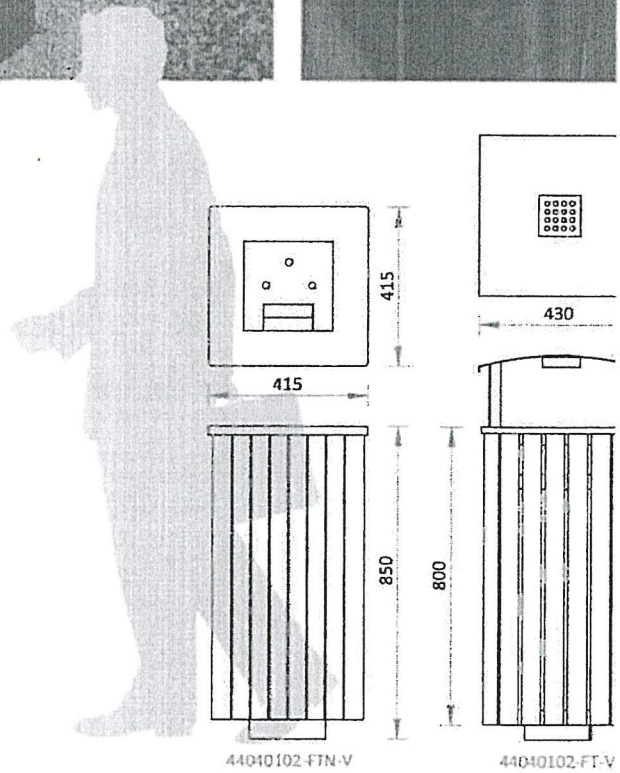

44040102-FTN-V

44040102-FT-V

Urban lemezes

szemétgyűjtő

44040102-L-V

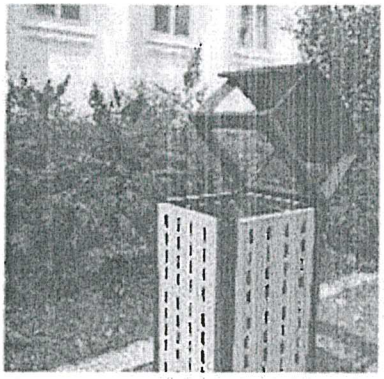

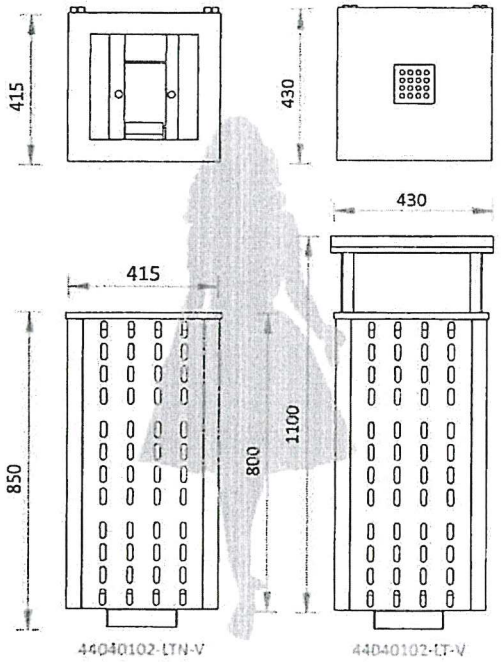

jellemzők

- tetős és tető nélküli változatban
- acél tető és tartószerkezet, tűzihorganyzás után porfe
- tűzihorganyzott és porfestett lemez oldalak
- inox kötőelemek és zsákrögzítő
- csikkelnyomó
- űrtartalom: 73 liter
- súly: 35 kg

rögzítés, ürítés

- dűbelezéssel, vagy a rendelhető alaptest bebetonozásával
- tűzálló betét